


Abzweigungs-Set aus VERBINDUNGSMUFFEN D6 für Leiter bis 5 x 4 mm²

Schnell und dicht - die Ergänzung zum Kabelverbindungsprogramm für Ihre Abzweigungen

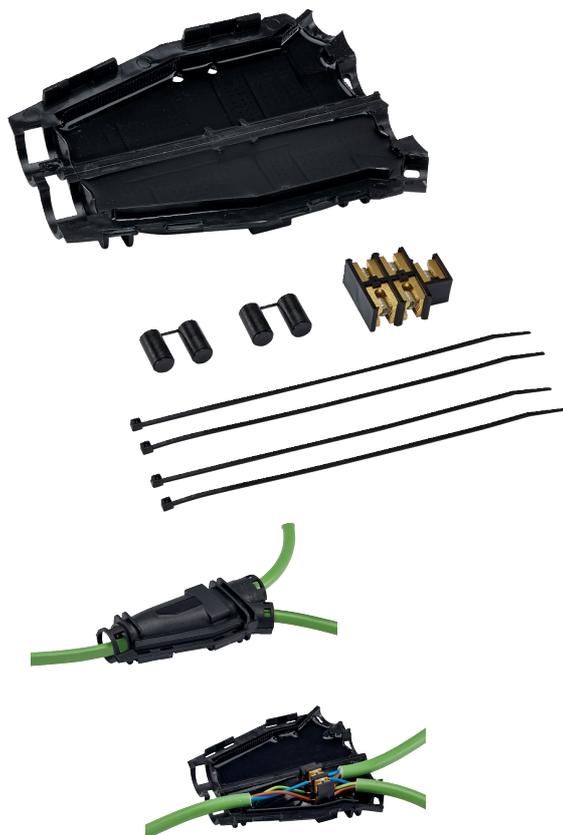

Technische Daten

BIZ Artikel-Nr : **BIZ 710 308**

Kapazität des Hauptkabels (mm²) : **Bis 5 x 1.5 mal 6**

Kapazität des Abzweigungskabels (mm²) : **Bis 5 x 1.5 mal 4**

Ø maximum Hauptkabel (mm) : **22.5**

Ø maximum Abzweigungskabel (mm) : **18.5**

Masse (mm) : **138 x 60 x 37**

Normen

- ☑ EN 50393
- ☑ IP X8

Vorteile

- Ihre Abzweigungen sind gemäß IP68 dicht.
- Einfache und schnelle Installation.
- Produkt komplett mit Verbindungssystem.
- Ungiftig.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Spannung: 0,6 bis 1 kV.

Geliefert mit Verbindungssystem mit 5 Eingängen und 4 Kabelbindern für eine einwandfreie Abdichtung.

Anwendung(en)

Zum Anschließen, Isolieren, Abdichten und Schützen elektrischer Kupferkabel.

Ideal im Freien und für feuchte sowie nasse Umgebungen.

Verwendungsart

1. Stellen Sie Ihre Verbindungen am mitgelieferten Messing-Klemmleistensystem her.
2. Den KABELVERBINDER öffnen und das Klemmleistensystem in die vorgesehene Stelle einsetzen.
3. Den KABELVERBINDER wieder schließen und die Kabelaugänge mit den Kabelbindern festziehen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 16

Länge (cm) : 9

Tiefe (cm) : 5,5

Nettogewicht (kg) : 0,165

Bruttogewicht (kg) : 0,165



3 700420 319528

Überverpackung 1



x 70.00

Karton

Höhe (cm) : 44

Länge (cm) : 50

Tiefe (cm) : 38

Nettogewicht (kg) : 11,55

Bruttogewicht (kg) : 12,705



3 700420 319782

Überverpackung 2



x 560.00

Palette

Höhe (cm) : 105

Länge (cm) : 80

Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 92,4

Bruttogewicht (kg) : 97,6



3 700420 319757