


Stativ für Baustellenstrahler



Vorteile

- Möglichkeit, zwei Strahler mit der Stange zu befestigen.
- Möglichkeit, das Kabel um den Stativfuß zu wickeln, um die Handhabung zu vereinfachen.

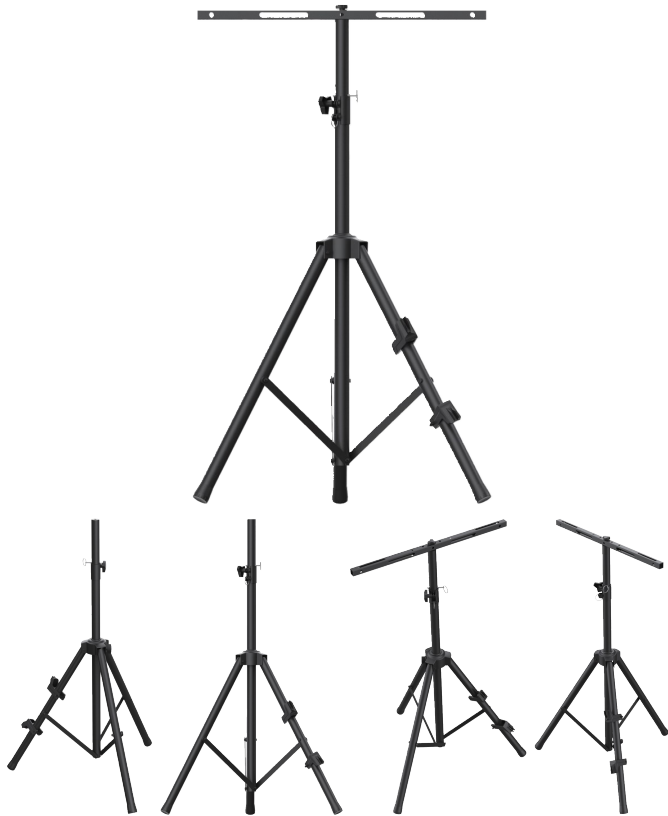

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Stativ für Baustellenstrahler.

Technische Details

Mindesthöhe des Stativs (cm): 110.

Maximale Höhe des Stativs (cm): 180.

Verstellbare Höhe mit Verriegelung.

Material: Aluminium.

Max. zulässige Last (kg) : 40.

Länge der horizontalen Befestigungsstange (cm): 72.

Lieferung mit 3 Befestigungsschrauben M8.

Gewicht (kg): 3.

Verwendungsart

1. Mit allen Strahlern des Sortiments BizLine kompatibel.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 14
 Länge (cm) : 104,5
 Tiefe (cm) : 14
 📦 Nettogewicht (kg) : 4,83
 📦 Bruttogewicht (kg) : 5,28



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 30,5
 Länge (cm) : 106
 Tiefe (cm) : 15,5
 📦 Nettogewicht (kg) : 9,66
 📦 Bruttogewicht (kg) : 11,5

x 2.00



Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 108
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 📦 Nettogewicht (kg) : 144,9
 📦 Bruttogewicht (kg) : 186,5



x 30.00