


Steekklem met lipjes 5 ingangen voor soepele en stijve draden (x 50)

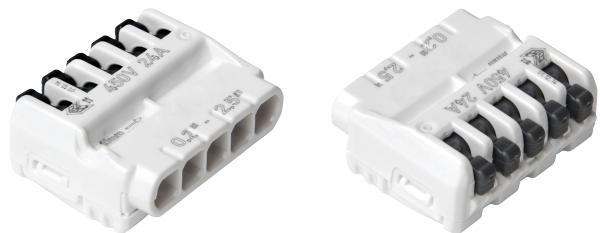

Kenmerken

Aantal ingangen : 5
 Lengte (mm) : 21
 Breedte (mm) : 24.5
 Hoogte (mm) : 11.7
 Verpakt per pot : 50

Normen

EN 60998-1:2004 ;
 EN 60998-2-2:2004

Voordelen

- De klemmen zijn geschikt voor soepele en stijve draden.
- Kijkvenster voor de aansluitingen.
- Vereenvoudigd gebruik met stijve draden, de lipjes hoeven niet opgetild te worden!

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gloeidraadbestendigheid tot 960°C.
 Toelaatbare doorsnede 0,2 tot 2,5 mm² voor stijve, halfstijve en soepele draden.
 Testpunt.
 Klemmen van polycarbonaat.
 Aansluitsysteem van koper.
 Spanning: 450 V.
 Stroomsterkte: 24 A.
 Strippen op 10 mm.

Gebruiksmethode

- Soepele draden:
1. Strip de draden over 10 mm.
 2. Til de lipjes op.
 3. Steek de gestripte draden in de klem.
 4. Sluit de lipjes.
- Stijve draden:
1. Strip de draden over 10 mm.
 2. Steek de gestripte draden rechtstreeks in de klem (lipjes gesloten).

AANVULLENDE INFORMATIE

Nominale temperatuur: 85°C.

ACCESSOIRES



Automatische striptang 0.02 tot 10 mm²

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Emmer**

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 7,5

Diepte (cm) : 7,5

Netto gewicht (kg) : 0,207

Bruto gewicht (kg) : 0,242



3 700420 349815

Omverpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 13

Lengte (cm) : 39,1

Diepte (cm) : 16,5

Netto gewicht (kg) : 2,42

Bruto gewicht (kg) : 2,58

x 10



3 700420 349983

Omverpakking 2



x 40

Karton

Hoogte (cm) : 53

Lengte (cm) : 39,5

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht (kg) : 10,32

Bruto gewicht (kg) : 10,55



3 700420 399988

Omverpakking 3



x 1120

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 295,4

Bruto gewicht (kg) : 320,4



3 700882 100023