


## M6 bimetalen sluitring Ø 30 mm (x 50)

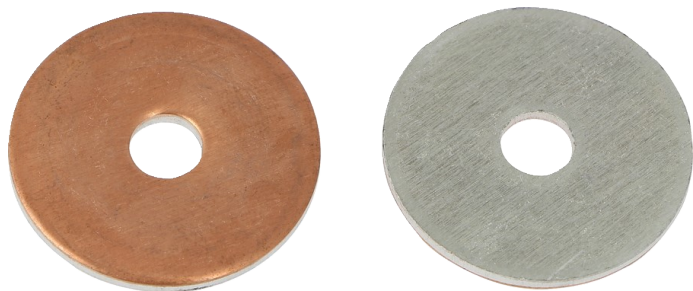

### Kenmerken

Ø ring (mm) : 30  
Type gat : M6  
Dikte (mm) : 2  
Verpakt per doos : 50

### Voordelen

- Om elektrochemische corrosie (elektrolytische cel) te voorkomen tussen metalen onderdelen uit verschillende materialen DIN 46 228 deel 1.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Richtlijnen

Een volledige installatie omvat 2 ringen + 1 schroef + 1 moer.

### Toepassingen

Bevestiging op de aardingsklemmen op kabelgoten.  
Ideaal voor de installatie van fotovoltaïsche panelen.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Karton

Hoogte (cm) : 8,9  
Lengte (cm) : 10,2  
Diepte (cm) : 5  
Netto gewicht (kg) : 0,25  
Bruto gewicht (kg) : 0,3



3 700882 117656

### Omverpakking 1



x 20.00

#### Karton

Hoogte (cm) : 14  
Lengte (cm) : 18  
Diepte (cm) : 45  
Netto gewicht (kg) : 6  
Bruto gewicht (kg) : 6,5



3 700882 131997