


Toebehoren voor het ophangen van kabelgoten Ø 2 x 300 mm (x 10)

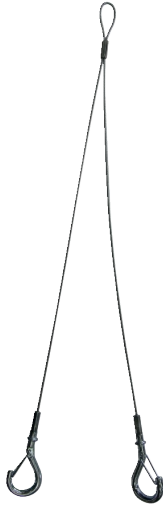

Kenmerken

Kabel Ø (mm) : 2
 Aantal draden : 2
 Lengte van strengen (mm) : 300
 Aanvaarde belasting (kg) : 45
 Verpakt per doos : 10

Voordelen

- 2 keer minder boren
- Eén verankeringspunt en geen enkele afregeling nodig.
- Karabijnhaken: snelle demontage voor onderhoud.
- Vergemakkelijkt het trekken van kabels.
- Compatibel met bepaalde kabelgoten van geperforeerde staalplaat.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Volledig ophangstelsel, regelbaar en met een ophangpunt aan elk uiteinde.

Technische details

Kabel: gegalvaniseerd staal
 Huls: aluminium.

Richtlijnen

Hou rekening met de minimale en maximale draaglast.
 Controleer of de kabel geen sporen van olie, verf of roest vertoont.
 Niet buitenshuis gebruiken of in chloorhoudende, mariene of corrosieve omgevingen.
 Niet gebruiken om iets op te tillen.
 Alleen gebruiken voor het ophangen van uitrustingen met statische last.
 Niet gebruiken om iets op te hangen met meer dan 60° ten opzichte van verticale last.

Toepassingen

Voor het ophangen van alle types kabelgoten (draad en scheepvaartnorm).
 Compatibel met ophangvergrendelingen BIZ 710 405, BIZ 710 406 en BIZ 710 408.
 Compatibel met kabelsystemen BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 en BIZ 710 353.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 6
 Lengte (cm) : 20,5
 Diepte (cm) : 8,9
 Netto gewicht (kg) : 0,634
 Bruto gewicht (kg) : 0,634



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 14
 Lengte (cm) : 42
 Diepte (cm) : 28
 Netto gewicht (kg) : 7,608
 Bruto gewicht (kg) : 8,28



Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
 Lengte (cm) : 80
 Diepte (cm) : 110
 Netto gewicht (kg) : 228,24
 Bruto gewicht (kg) : 264



x 360.00