



# PU expansieschuim voor pistool groen 750 ml



## Kenmerken

Type : *Te gebruiken met pistool*

Kleur : *Groen*


Netto volume (ml) : *750*

## Normen

☑ DIN 4102-1

## Voordelen

- Rendement bij vrije uitzetting: spuitbus van 750 ml = 43 l.
- Uitstekende warmte- en geluidsisolatie.
- Hardingsdruk dicht bij 0, elasticiteit en geringe na-expansie die vervorming van de elementen voorkomen.
- Uitstekende luchtdichte eigenschappen.

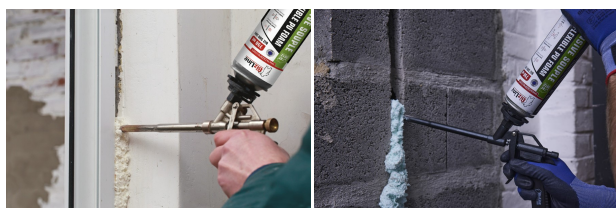

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Eencomponent polyurethaanschuim met hoge water- en luchtdichtheid, waardoor de invloed van koudebruggen wordt verminderd.

### Technische details

Brandreactie: B2 volgens DIN 4102.

Beoordeling van het niveau van emissies van vluchtige stoffen in de binnenlucht: A+.

Huidvormingstijd (min): ca. 6-10.

Doordroging (u): ca. 8.

Dichtheid (kg/m<sup>3</sup>): 17-22.

Luchtdoorlaatbaarheid (m<sup>3</sup>/[h<sup>2</sup>·m (daPa)<sup>2/3</sup>]): <0,1 (DIN 18542, EN 12114).

Dampdoorlaatbaarheid (mg/(m<sup>2</sup>·h<sup>2</sup>·Pa)): 0.086 (EN 12086).

Toepassings temperatuur (°C): -5 tot +30.

Bedrijfstemperatuur (°C): -50 tot +90.

Bewaartemperatuur (°C): +5 tot +30.

Snijdbaar na uitharding.

Bestand tegen veroudering, maar niet tegen UV.

### Richtlijnen

Op schone, stofvrije en vetvrije oppervlakken.

Voorbehandeling: maak het oppervlak goed vochtig.

Tussen elke schuimlaag water verstuiven.

Gebruik de spuitbus altijd ondersteboven.

. De spuitbus minstens 20 keer krachtig schudden.

. Schroef de spuitbus op het spuitpistool BIZ 710 589.

. Stel het debiet in met de knop op de achterkant van het pistool.

**Voor toekomstig gebruik**, als de spuitbus nog niet helemaal leeg is, sluit u de knop volledig. Bewaar met de spuitbus vastgedraaid op het spuitpistool. Schuimresten op het pistool reinigen met reinigingsproduct BIZ 710 582.

**Maak het schuim patroon leeg bij** een langdurige stop. Maak het reinigingsmiddel BIZ 710 582 vast op het spuitpistool. Laat de trekker los van zodra het product door het buisje naar buiten loopt. Laat het reinigingsproduct 1 à 2 minuten reageren aan de binnenkant van het pistool. Ga door tot het reinigingsproduct geen schuimresten meer bevat. Herhaal 2 of 3 keer.

### Levensduur

12 maanden in gesloten verpakking en in een droge afgesloten en frisse ruimte.

### Toepassingen

Maak voegen tussen muren, plafonds, vloeren.

Verlijmen en geluiddicht maken van panelen.

Isolatie, afdichting van buizen, panelen, tegels en golfplaten.

Akoestische en thermische isolatie.

Dichten van scheuren en spleten.

Passen en bevestigen van deur- en raamkozijnen.

Optimalisatie op het gebied van koeling.

Vullen van holle ruimten.

Afdichten van voegen (ook beweegbare, of drukgevoelige voegen).

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Metalen spuitbus

Hoogte (cm) : 33

Lengte (cm) : 6,5

Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht (kg) : 0,896

Bruto gewicht (kg) : 0,942



3 701395 124933

### Omverpakking 1



#### Karton

Hoogte (cm) : 34

Lengte (cm) : 28

Diepte (cm) : 22

Netto gewicht (kg) : 10,75

Bruto gewicht (kg) : 11,43

x 12.00



3 701395 125947

### Omverpakking 2



#### Pallet

Hoogte (cm) : 151

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 640,08

Bruto gewicht (kg) : 656,78



3 701395 125978

x 672.00