


Collier multi-diamètres pour évacuation \varnothing 32 mm - \varnothing 200 mm (x 10)

Le diamètre souhaité à portée de câble !

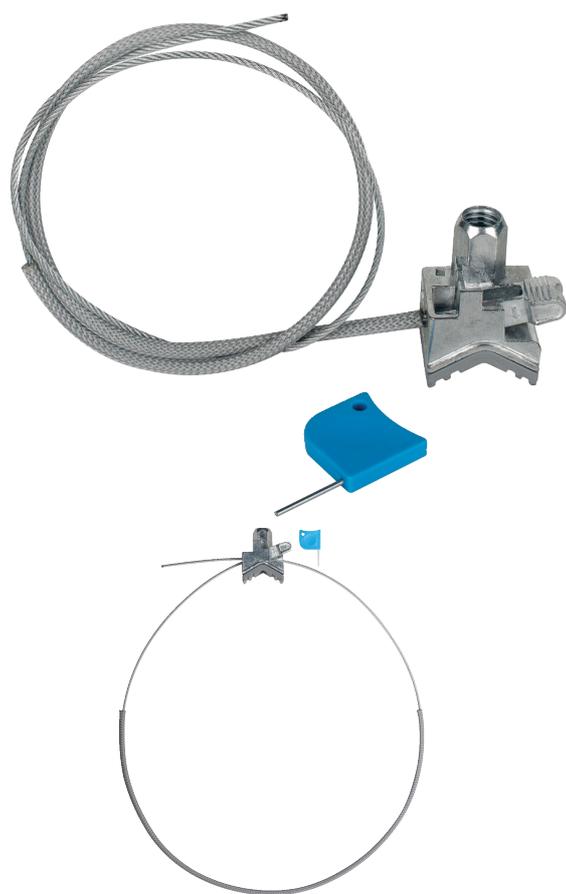

Caractéristiques

\varnothing (mm) : **32-200**
 Charge maximum admissible (kg) : **75**
 Conditionnement : **10**
 Nombre de clés : **1**

Avantages

- Vibrations atténuées grâce à la gaine retractable prémontée et au large pad intégré.
- Installation ajustable et sécurisée grâce au système de déverrouillage par clé.
- 1 collier adapté à plusieurs diamètres.
- Rapide et facile d'utilisation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Corps en zamac ZA2.
 Câble en acier dur.
 Pad en EPDM.
 \varnothing câble (mm) : 2.
 Taraudage en M8/M10.
 Résistance à la température (°C) : -20°C à +70°C.

Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
 Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.
 Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.
 Ne pas utiliser pour du levage.
 Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.
 Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
 Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

Application(s)

Permet la suspension rapide et sécurisée de tout type de tube PE, PP ou PVC de 32 mm à 200 mm de diamètre, pour l'évacuation des eaux usées et pluviales.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique avec cavalier**

Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 37,7
Profondeur (cm) : 25
Poids net (kg) : 0,696
Poids brut (kg) : 0,7



Surconditionnement 1



x 8.00

Carton

Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 26
Poids net (kg) : 5,6
Poids brut (kg) : 5,82



Surconditionnement 2



x 480.00

Palette

Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 280
Poids brut (kg) : 302

