


Kit fixation chauffe-eau pour paroi parpaing non isolée 10 X 140 mm

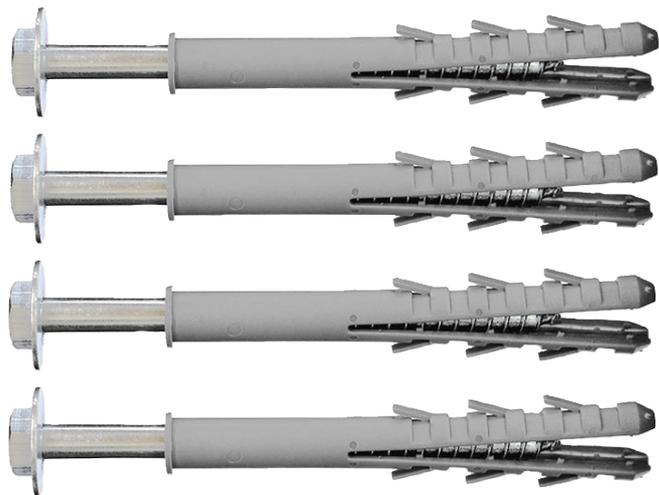

Avantages

- Système astucieux qui va chercher la deuxième alvéole du parpaing ou de la brique et permet d'obtenir plus rapidement une tenue équivalente à un scellement.
- La rondelle soudée au tire-fond permet d'éviter son passage derrière la patte du chauffe-eau.

Matériaux

- ☑ Matériaux creux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Kit composé de :
4 chevilles.
4 tire-fonds avec rondelles soudées

■ Détails techniques

Diamètre vis tête hexagonale : 10 mm
Longueur vis : 140 mm
Diamètre cheville: 14 mm
Longueur cheville: 130 mm

■ Application(s)

Installation murale d'un chauffe eau sur une paroi creuse non isolée type parpaing ou brique.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 9
Longueur (cm) : 26
Profondeur (cm) : 2,5
Poids net (kg) : 0,355
Poids brut (kg) : 0,367



3 781395 154824

■ Surconditionnement 1



Sac en plastique + carton

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 10
Poids brut (kg) : 3,67



3 781395 155593

x 10.00