




**Set di connessione SQUALO per derivazione ermetica con gel 138 x 60 x 37 mm**  
*Rapido ed ermetico, il complemento della gamma squalo per le vostre derivazioni*

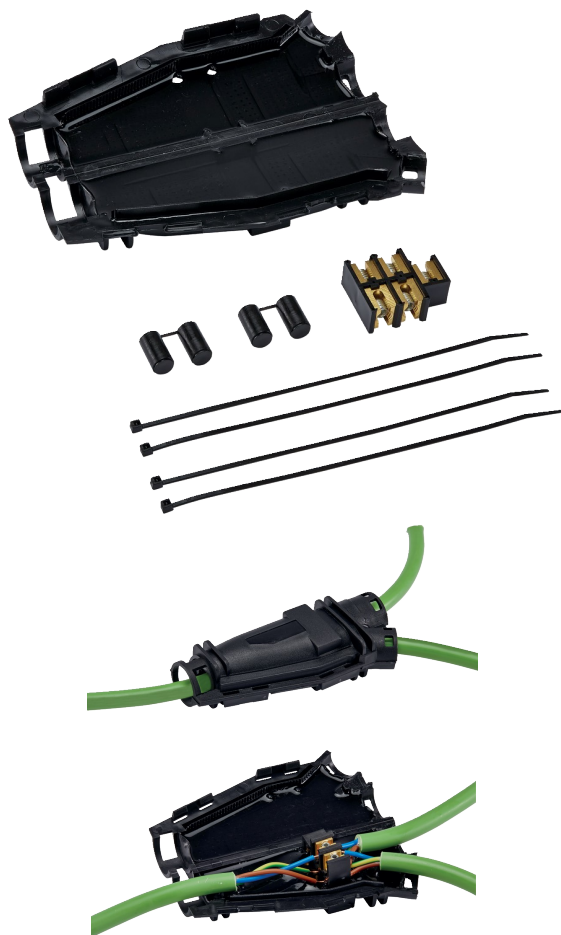

**Caratteristiche**

Capacità del cavo principale (mm<sup>2</sup>): **Fino a 5 x 1.5 a 6**

Capacità del cavo derivato (mm<sup>2</sup>): **Fino a 5 x 1.5 a 4**

Ø maxium cavo principale (mm): **22.5**

Ø maximum cavo derivato (mm): **18.5**

Dimensione (mm): **138 x 60 x 37**

**Norme**

- ☉ EN 50393
- ☉ IP X8

**Vantaggi**

- Tenuta IPX8 delle vostre derivazioni.
- Semplicità e rapidità di installazione.
- Prodotto completo con sistema di connessione.
- Atossico.

**Marchi di conformità**



**INFORMAZIONI GENERALI**

**■ Specifiche tecniche**

Tensione: da 0.6 kV a 1 kV.

Consegnati con sistema di collegamento a 5 entrate e 4 fascette di cablaggio per una tenuta perfetta.

**■ Applicazioni**

Permette di collegare, isolare, sigillare e proteggere i cavi elettrici in rame.

Ideale in ambiente esterno, umido e immerso.

**■ Modalità d'uso**

1. Effettuare le connessioni sul sistema di morsetti in rame forniti.
2. Aprire lo SQUALO e inserire il sistema di morsetti nella posizione prevista.
3. Richiudere lo SQUALO e stringere le uscite del cavo con le fascette di cablaggio.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 16  
 Lunghezza (cm) : 9  
 Profondità (cm) : 5,5  
 📦 Peso netto (kg) : 0,165  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,165



**Confezionamento 1**



**Cartone**

Altezza (cm) : 44  
 Lunghezza (cm) : 50  
 Profondità (cm) : 38  
 📦 Peso netto (kg) : 11,55  
 📦 Peso lordo (kg) : 12,705



x 70.00

**Confezionamento 2**



**Pallet**

Altezza (cm) : 105  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 📦 Peso netto (kg) : 92,4  
 📦 Peso lordo (kg) : 97,6



x 560.00