


INSLAGPLUG VOOR ENKELE WANDEN BIZ 710656

De ideale oplossing voor gipsplaten van het type FERMACEL®, AQUAPANEL®, FIBRALITE® en ISOREL®.

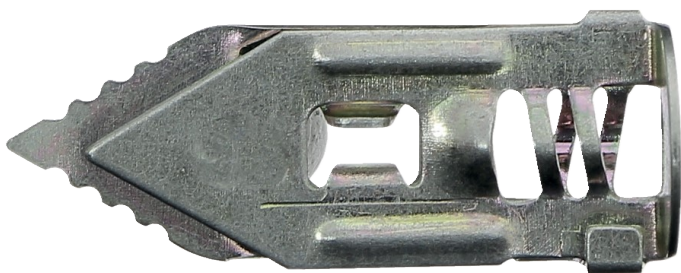

Eigenschappen

Scheurweerstand pleisterplaat 12.5 mm/mm (daN*): **15**

Knipweerstand pleisterplaat 12.5 mm (daN*): **30**

Verpakking in doos : **100**

Materialen

✓ Pleisterplaat

Voordelen

- Platte pluggen: geen risico op rotatie bij het vastschroeven.
- Geometrie die een plaatsing van de plug toelaat zonder beschadiging van de ondergrond.
- Geen speciaal plaatsings- of boorgereedschap nodig.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Bichroomstaal.

Toepassingen

Voor het bevestigen van lichtgewicht of middelzware voorwerpen in holle materialen.

Gebruiksmethode

1. Sla de plug erin met de hamer.
2. Steek de schroef in de plug (spaanplaatschroef Ø 3.5 tot 5 mm).
3. De plug spreidt zich uit tot een V.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 3,1
Lengte (cm) : 14,7
Diepte (cm) : 7,6
Netto gewicht : 0,193
Bruto gewicht (kg) : 0,221



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 20
Netto gewicht : 3,866
Bruto gewicht (kg) : 4,705



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 309,28
Bruto gewicht (kg) : 398,4



x 1600