


Accessoire voor het ophangen van kabelgoten (x 10)

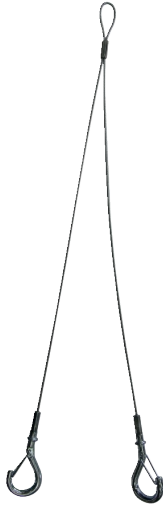

Eigenschappen

Ø kabel (mm) : 2
 Aantal draden : 2
 Lengte van strengen (mm) : 300
 Toegelaten belasting (kg) : 45
 Verpakking in doos : 10

Voordelen

- 2 keer minder boren.
- Slechts één ankerpunt, geen aanpassing nodig.
- Musketonhaken: snelle demontage voor onderhoud.
- Maakt het trekken van kabels gemakkelijker.
- Compatibel met bepaalde kabelgoten van geperforeerd plaatstaal.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Compleet ophangstelsel, verstelbaar en voorzien van een bevestigingspunt aan elk uiteinde.

Technische details

Kabel: gegalvaniseerd staal.
Persklem: aluminium.

Richtlijnen

Neem de minimale en maximale belasting in acht.
 Controleer of de kabel geen sporen van olie, verf of roest bevat.
 Niet buitenshuis gebruiken of in chloorhoudende of corrosieve milieus of kustgebieden.
 Niet gebruiken om voorwerpen te heffen.
 Uitsluitend gebruiken voor het ophangen van apparatuur met statische belasting.
 Niet gebruiken voor het ophangen in een hoek van meer dan 60° ten opzichte van de verticale as.

Toepassingen

Voor het ophangen van alle soorten kabelgoten (draadgoten en geperforeerde goten).
 Compatibel met cilindersloten BIZ 710 405, BIZ 710 406 en BIZ 710 408.
 Compatibel met dunne kabels BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 en BIZ 710 353.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 6
 Lengte (cm) : 20,5
 Diepte (cm) : 8,9
 Netto gewicht : 0,634
 Bruto gewicht (kg) : 0,634



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 14
 Lengte (cm) : 42
 Diepte (cm) : 28
 Netto gewicht : 7,608
 Bruto gewicht (kg) : 8,28



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
 Lengte (cm) : 80
 Diepte (cm) : 110
 Netto gewicht : 228,24
 Bruto gewicht (kg) : 264



x 360.00