


Kit de suspension Trapèze pour cassette de climatisation (x 4)

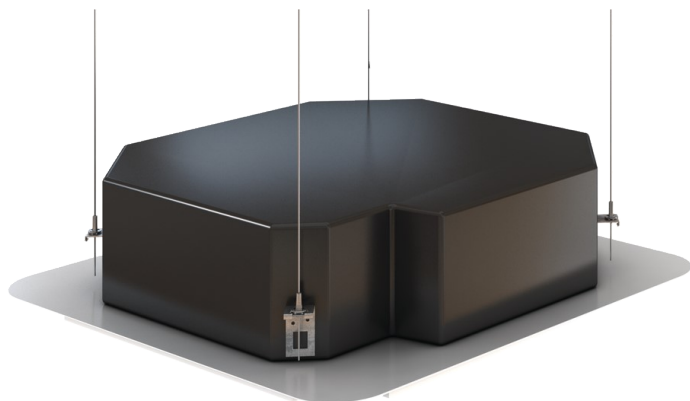

Caractéristiques


Longueur du câble (m) : 2

Charge maximum admissible (kg) : 45

Conditionnement : 4

Avantages

- Installation facile, discrète et ajustable grâce à l'écrou de déverrouillage.
- Adapté à tout type de rail ou de cassette de climatisation.

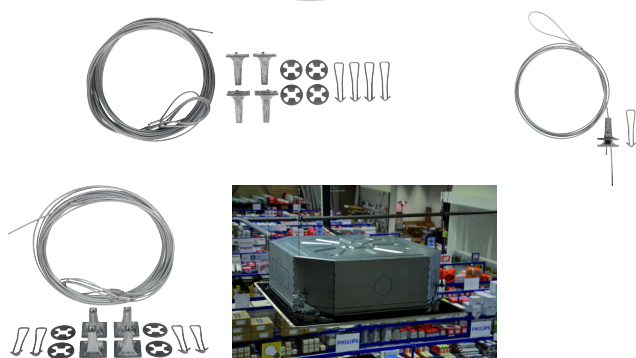

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Kit prêt à l'emploi composé de :

- 4 trapèzes.
- 4 rondelles.
- 4 boucles.
- 4 crochets de suspension.

■ Détails techniques

Corps en Zamac ZA2.

Câble en acier dur.

Rondelle en copolymère d'acétal.

Ø câble (mm) : 2.

Charge acceptée par trapèze (kg) : 45.

■ Conseils

Laisser un minimum de 75 mm de câble sortir du trapèze.

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.

Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.

Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.

Ne pas utiliser pour du levage.

Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.

Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.

Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

■ Application(s)

Kit permettant la suspension d'équipements dans le génie climatique, notamment les cassettes de climatisation.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique avec cavalier**

Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 23,6
Profondeur (cm) : 15
Poids net (kg) : 0,25
Poids brut (kg) : 0,27



Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 26
Poids net (kg) : 5,4
Poids brut (kg) : 5,7

x 20.00



Surconditionnement 2

**Palette**

Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 342
Poids brut (kg) : 366



x 1200.00