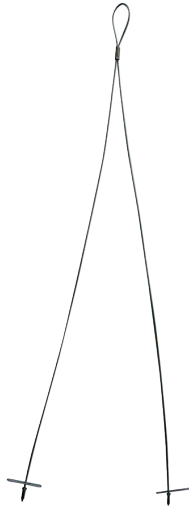


Upphängningstillbehör med ändstopp för lampor  $\varnothing$  1,5 x 400 mm (x 10)

## Egenskaper

Kabel  $\varnothing$  (mm): 1.5  
 Antal bits : 2  
 Longueur d'embout (mm): 40  
 Longueur des brins (mm): 400  
 Maxbelastning (kg): 15  
 Innehåll per förpackning : 10

## Fördelar

- Snabb och enkel montering utan särskilda verktyg.
- En enda förankringspunkt och ingen justering behövs.

## ALLMÄN INFORMATION

## Beskrivning

Upphängningssystem med ett stopp i varje ände.

## Tekniska detaljer

Kabel: galvaniserat stål (EN12385).  
 Vipplatta och stopp: galvaniserat stål.  
 Trådarnas längd: 400 mm.  
 Längden på ändens stopp: 40 mm.

## Råd

Följ minsta och högsta tillåtna belastning för användning.  
 Se till att det inte finns spår av olja, färg eller rost på kabeln.  
 Får inte användas utomhus eller i klorhaltiga, marina eller korrosiva miljöer.  
 Får ej användas för lyft.  
 Får endast användas för upphängning av statiskt belastad utrustning.  
 Får inte användas för upphängning mer än 60° från vertikalplanet.

## Tillämpning

För upphängning av alla typer av belysningar.  
 Kompatibel med upphängningslåsen BIZ 710 405, BIZ 710 406 och BIZ 710 408.  
 Kompatibel med vajrarna BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 och BIZ 710 353.

## LOGISTIKINFORMATION

## Emballage



## Plastburk

Höjd (cm) : 6  
 Längd (cm) : 20,5  
 Djup (cm) : 8,9  
 Nettovikt (kg) : 0,15  
 Totalvikt (kg) : 0,21



## Överförpackning 1



## Kartong

Höjd (cm) : 14  
 Längd (cm) : 42  
 Djup (cm) : 28  
 Nettovikt (kg) : 2,52  
 Totalvikt (kg) : 3



x 12

## Överförpackning 2



## Palett

Höjd (cm) : 120  
 Längd (cm) : 80  
 Djup (cm) : 110  
 Nettovikt (kg) : 90  
 Totalvikt (kg) : 100



x 360